



SERVICE INFO – LuK 0073




Montážní pokyny

Používání maziv u vypínacích ložisek

U vypínacích ložisek v aktuálním programu produktů jsou použity tři různé typy pouzder. S těmito pouzdry je nutné při údržbě a opravách manipulovat různými způsoby. Je třeba dodržet následující body:

- Před montáží je nutno zkontrolovat opotřebení vypínacího ložiska, vypínací vidlice a vodicího pouzdra. Poškozené díly musí být vyměněny
- Je nutné odstranit nečistoty v pouzdře vypínacího ložiska a ve vodicím pouzdře
- Pokud je pouzdro vypínacího ložiska z kovu (obrázek 1), musí být namazáno trochou maziva. Volba maziva závisí na doporučení výrobce vozidla. Když nejsou k dispozici žádné údaje, může být použito jako alternativní mazivo Castrol Olista Longtime 1 nebo 2
- Plastová pouzdra (obrázek 2) nebo pouzdra potažená PTFE (polytetrafluoretylen) (obrázek 3) se nesmí mazat žádným mazivem

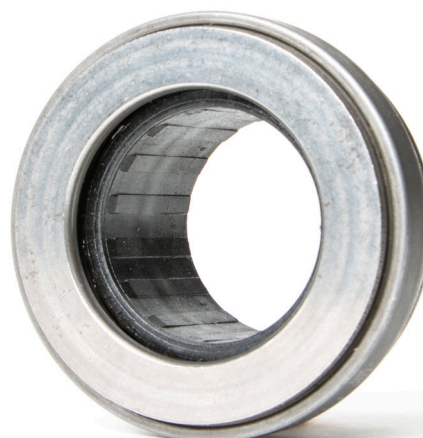

Obrázek 2: Vypínací ložiska s plastovými pouzdry se nesmí mazat mazivem



Obrázek 1: Vypínací ložiska s kovovými pouzdry se musí mazat mazivem



Obrázek 3: Vypínací ložiska s pouzdry s potahem PTFE se nesmí mazat mazivem

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPERT

LuK 0073